

NAYAX i ny drakt!

Touchskjerm, innovativ, kundevennlig.
Mange muligheter for kommunikasjon med kunde.

En komplett betalingsløsning
– ideell for selvbetjente
automatiserte tjenester og varer.

Aksepterer alle typer kontantløse
betalinger og overfører data
umiddelbart.

- ▶ Debet og kredittkort
- ▶ Betaling med mobil, kontaktløs betaling, forhåndsbetalte kort og løsninger for lukkede miljøer



1 Del av en komplett løsning

- ▶ Sømløs integrering med telemetri, kontaktløs klarering, overvåking, styring og BI
- ▶ Overvåk maskiner i sanntid med oppdatert informasjon om alle aspekter av operasjonen
- ▶ Beholdning, kontantovervåking, varsler og rapporter

2 Kommuniser med kundene dine


- ▶ Stemmeinteraksjon på lokalt språk
- ▶ Flerspråklig skjermfunksjon
- ▶ Aktiverer mobilbetalinger og NFC
- ▶ Berøringsskjerm i farger som kan tilpasses

3 Viktige egenskaper

- ▶ Ekstra sikkerhet med Gorilla glass minimerer hærverk
- ▶ Kompatibel med FDA og EU-forskrifter
- ▶ Bytt til teknisk modus og overvåk besøk

4 Enkelt å komme i gang

- ▶ Enkel å installere
- ▶ Fjernoppdatering av programvare
- ▶ Passer alle automatiserte maskiner

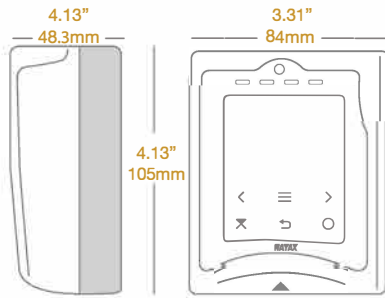

Nayax Touch sikrer rask og effektiv betaling for selvbetjente automatiserte tjenester og varer.

Støttede betalingsordninger

Kontakt kort: EMV Level 1+ Level 2 - Sertifisert

Kontaktløs: EMV Level 1 - Sertifisert

Kontaktløs: EMV Level 2:

Visa PayWave EMV+ Mag Stripe

MasterGard PayPass EMV+ Mag Stripe

Magnetisk Stripe Kort: Tracks 1,2,3 - JIS II

Andre støttede kort: NFG, MIFARE, HID-iGlass, FeliCa

Støtte for betalingsapplikasjoner: Global og lokale omgivelser

Grensesnitt og styring

Kontrollerer logistikk og bruk av maskiner

I dvale modus til kort nærmer seg

Meny navigering og tekniske servicefunksjoner

Tilpasningsmuligheter i webadministrasjon

Berørings LCD skjerm i farger 2.4 inch IPS 320x 240

+ 4 lysdioder + ringelyd + høyttaler + 6 myke knapper

Strømforsyning: 12 Volt AC/DC - 36 Volt AC/DC

Sikkerhet: Support DES, 3DES, AES, RSA public key, SHA1

algoritmer On-board SAM: EMV/HID support

RF kontaktløst grensesnitt: Frekvens - 13.56 MHz, MIFARE, NFC, HID

Kamera 3M piksler

Mini USB (Host Device), Ethernet, Bluetooth, WiFi

Mikrofon

2 X RS232 grensesnitt (RS232 eller TTL nivå håndterbart gjennom

programvare) 6 X Pulse inpuVoutput grensesnitt+ 1 X pulse input (Inhibit)

2 X sensorer -åpen dør, temperatur sensor

3G Modem: GSM / GPRS / CDMA

MDB (+ DEX / DDCMP) / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

Fysiske dimensjoner

H	4.13 inches	105 mm
B	3.31 inches	84 mm
D	1.9 inches	48.3 mm
Vekt	8.11 ounces	230 grams

Overholdelse av regelverk

GE+ FGG+ RoHS

For bruk innendørs og utendørs

Beskyttet mot elektrostatisk utladning

Driftsforhold

Temperatur	-20°C - 55°C	-22°F - 122°F
Luftfuktighet	25% - 95% (ikke kondenserende)	

Lagringsforhold

Temperatur	-30°C - 85°C	-40°F - 140°F
Luftfuktighet	25% - 95% (ikke kondenserende)	

Viktige egenskaper

ARM, Cortex 32-bits (M4+ M7)

System for sikkerhetskryptering: AES/DES

Ekstern flash 64 MB, SD Card 4 GB, SD RAM 16 MB

Ekstra sikkerhet med Gorilla Glass

Støt- og vipperedetektor

Overvåkning og varsling av strømbrudd

Dekorativt lys som viser åpning hvor kort settes inn

Standarder

ISO 7811 Magnetic Stripe Card

ISO 7816 Contact Smart Card, approved by EMVco

ISO 14443 Contactless Type A and B, approved by EMVco

ISO 15693 NFC

JIS X 6391-4 FeliCa

La oss hjelpe deg med å øke fortjenesten.
Kontakt oss i dag.

www.ebs-as.no | Elektroniske Betalings Systemer AS, Glynitveien 21, 1400 Ski
+47 66 80 20 tastevalg 1 | post@ebs-as.no | Org.nr. 980 270 297 |